


MOBiDIM COB SLIM

Artikel-Nr. 01660270



LUMEN
UPGRADE

jetzt noch heller
gleiche Bauform

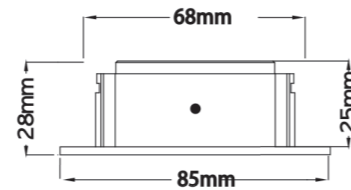

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R 8,5W DIM2WARM 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 600lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Passend zur schwenkbaren IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP65 Ausführung mit Strahlwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	40°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

EAN 4251399708275

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 6,8W 1800K-2700K 320mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660268
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben lösen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 8,4W 200mA 28.42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 8,5W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.