

# MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660011



## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39  
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526\_M18)

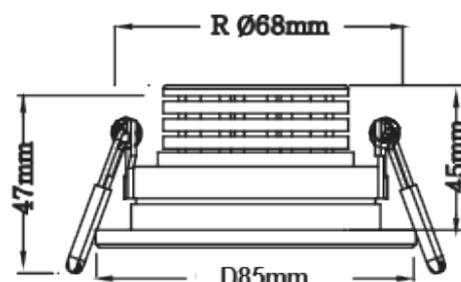

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 830 45° weiß**

## Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ( $R_a > 80$ , 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660011

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).